

KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

Die K 2000-Serie

TESTSIEGER	
ETW TESTMAGAZIN - URTEIL	
KRÄNZLE® K 2160 TST	
SEHR GUT	94,1 %
Im Test: 6 Profi-Hochdruckreiniger Testurteile: 4x sehr gut, 2x gut	
Heft 04/2015	

Einteiliges Roto-Mold-Chassis
Praktisch unzerstörbar

Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel

Totalstop-System

Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

**Reinigungsmittel-
ansaugung**

Ordnungssystem

Praktisches Verstauen der Sicherheits-
Abschalt pistole und Lanzen

Druckregulierung

Arbeitsdruck stufenlos regelbar




Abbildungen: K 2160 TST





		K 2160 TST	K 2195 TST	K 2175 TST
		mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel
Technische Daten				
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-120 / 3-12	30-145 / 3-14.5	30-160 / 3-16
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	135 / 13.5	160 / 16	175 / 17.5
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 10	230 / 1 / 50 / 10	400 / 3 / 50 / 6.7
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	9.5 570	7.5 480	12 720
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	2.3 1.65	2.3 1.65	3.3 2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L / B / H	mm	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900	375 / 360 / 900
Gewicht	kg	39.5	39.5	39.5
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●
Lieferumfang				
Schlauchtrommel		●	●	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	15	15	15
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell	M2000	M2000	M2000
Schmutzkillerlanze	Düsengröße	● 042	○ 03	● 042
Vario-Jet-Lanze	Düsengröße	● 042	○ 03	● 042
Art.Nr.		417811	417851	417831

Abb. Non-Marking Ausführung (NoM). Info Seite 68

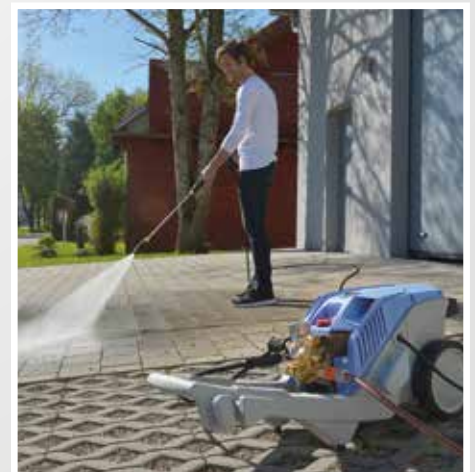

Detaillierte technische Angaben auf Seite 77